




GZY-T0909 RFID超高频天线采用铝材与工程塑料的完美结合，铝材表面阳极氧化银色，经久不褪色；工程塑料ABS具有抗老化与耐候性能，适合用于室外日晒、雨林、强风等恶劣条件下使用。可广泛应用于固定资产管理、人员管理、医疗器械、工器具耗材、工业产线制造等射频识别（RFID）应用领域。

电气性能:	
频率范围	860-960MHz
增益	5dBi
波瓣宽度	Hor: 160° Ver: 95°
极化方式	圆极化
电压驻波比	≤1.5
阻抗	50Ω
最大输入功率	100W
雷电保护	直流接地
接头类型	根据客户需求
机械性能:	
天线尺寸	99*99*32mm
天线净重	0.2kg
包装尺寸	-
天线毛重	0.3kg
材质	PCB
颜色	白色/可定制其他颜色
工作温度	-20-60℃

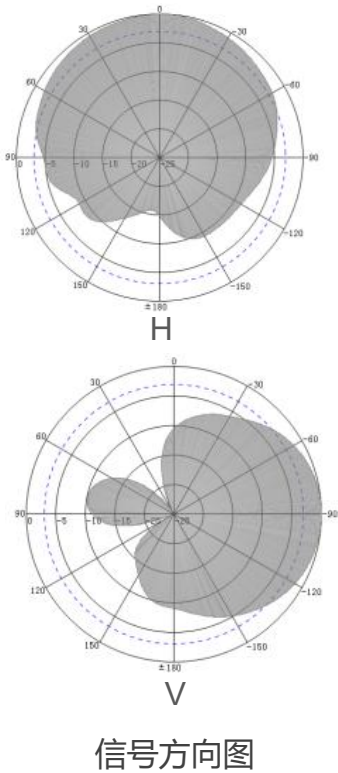

注:以上参数仅供参考，本资料是基于谷智远认为可信的测试结果，但不构成一种担保，客户需要根据实际应用环境下的测试结果来决定是否购买本产品。我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，谨请理解。