


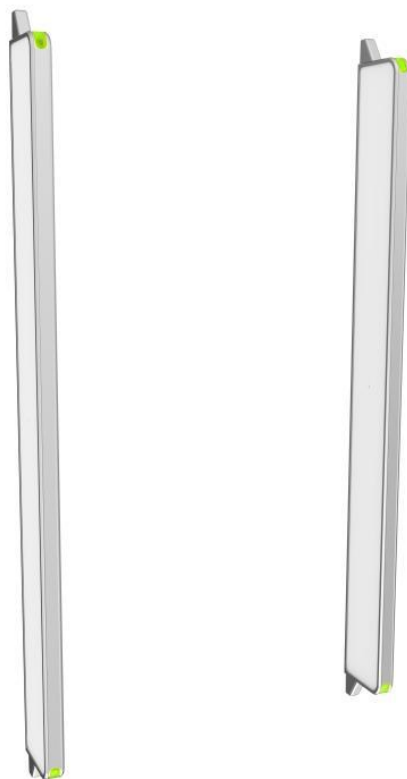


RFID超高频通道式读写器

GZY-CT3 RFID壁挂式门禁，符合ISO18000-6C（EPC C1G2）协议，外型小巧，质量稳定、支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线EAS报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展WiFi、4G等多种通讯方式。

产品特点

- 1.多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
- 2.天线特别设计，窄波束门禁覆盖区域准确，无盲点
- 3.内置报警灯和蜂鸣器
- 4.RFID壁挂式门禁尺寸小巧，适用于空间较小的仓库，

过道

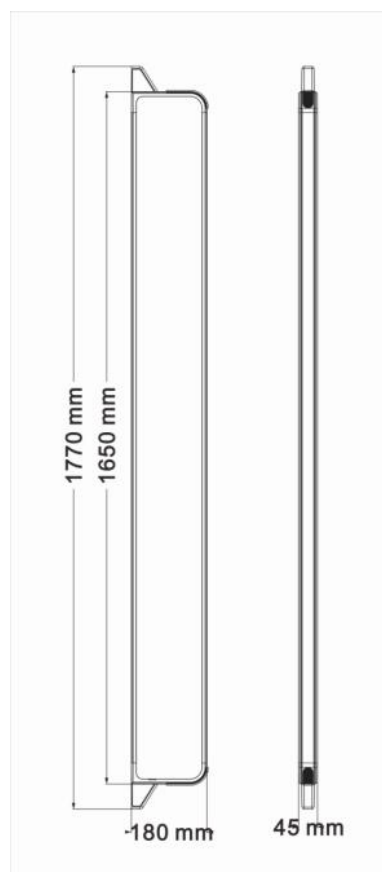

产品参数

性能参数	
识别方式	射频识别（超高频RFID）
读写功能	支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持RSSI可感信号强度
读取距离	0-2米（如做人员进出管控1.2米以内效果佳）
功能	声光报警/红外触发
物理参数	
整机尺寸（高*宽*深）	1770mm*45mm*180mm
通讯接口	网口
安装方式	免开槽，可顶部或者底部走线
超高频RFID	
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）
电源	
供电输入	220V/50Hz
整机功率	50W
开发支持	
开发支持	SDK开发包
开发语言	JAVA, C#
操作环境	
工作温度	0~60℃

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，敬请理解。