




RFID超高频通道式读写器

GZY-CT4 RFID智能安全门禁，符合ISO18000-6C(EPCC1G2)协议，外型简洁大气，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线EAS 报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展 WiFi、4G 等多种通讯方式。

产品特点

- 1.多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
- 2.天线特别设计，窄波束门禁覆盖区域准确，无盲点
- 3.内置报警灯和蜂鸣器
- 4.可选配 10.1 寸一体工控触摸屏，实时显示标签信息

及数量，并可统计进出人数

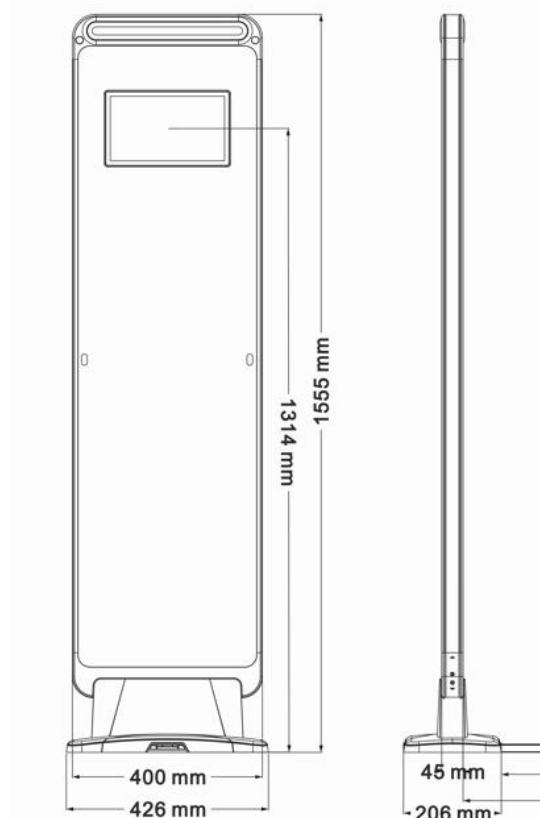

产品参数

功能参数:	
频率范围	860Mhz – 960Mhz（随国家或地区不同可以调整）
空中接口协议	ISO18000-6C/EPC C1G2
读写功能	支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI可感信号强度
屏幕（选配）	10.1 寸电容触摸屏Windows(可选配安卓)
工控配置	N29, 4G运行,64G内存(RK3399,4G+32G)
报警	LED 指示灯（绿色：正常使用；红色：防盗报警）
输出功率	0 – 33dBm
盘存标签峰值速度	> 600张/秒
环境温度监测	支持
通讯接口	RJ45;RS232 (WiFi/4G通讯模块选配)
应用软件接口	提供API开发包及C#、Java应用例程
设备性能:	
读取距离	0-300cm（可调节，建议门宽90-120cm，效果最佳）
空中接口协议	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B
输出功率精度	+/- 1dB
输出功率平坦度	+/- 0.2dB
接收灵敏度	≤±20ppm
机械电气性能:	
尺寸	1555mm*426mm*45mm
供电输入	AC220V
机身材料	铝型材外框，ABS+PC
外观	机身-银灰，面板-米白
安装方式	免开槽，配1.2米不锈钢线槽，配备膨胀螺丝，安装稳固。
接线方式	现场施工接线方便，主副门使用一根网线即可进行通讯控制。
湿度	5% to 95%, 非凝结
工作温度	-20°C to +50°C
存储温度	-20°C to +65°C
散热方式	空气冷却

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，谨请理解。